


# Monterings- og vedligeholdelsesvejledning af stålboardplader

Vigtigt læses straks ved modtagelse !

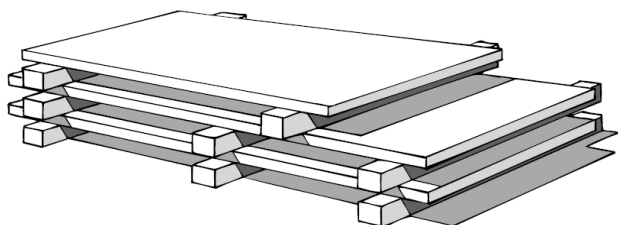

## Generelt

Kontroller altid bordpladen ved modtagelsen.


Ved modtagelse af din nye bordplade, skal du altid kontrollere, om der er tegn på skader på emballagen. Hvis der er tegn på en evt. skade, skal der laves en anmærkning på fragtbrevet. Er der i øvrigt grund til at reklamere over det leverede produkt, skal dette ske inden montagen påbegyndes og senest 8 dage efter modtagelsen.

Monterede plader betragtes som godkendte. Synlige slag, ridser og lign. vil blive betragtet som montageskader.

Stålboardpladerne er specialproduceret til dig. Da der er tale om individuelt håndarbejde, er der en måltolerance på +/- 3 mm på både længde og bredde, samt +/- 1mm på tykkelsen.


## Transport og opbevaring.

1. Løft og indbæring af bordpladen skal altid foregå med pladen oprejst på langkanten.
2. Plader må aldrig transporteres liggende.
3. Et udskæringshul eller en gennemboring må ikke benyttes som "håndtag".

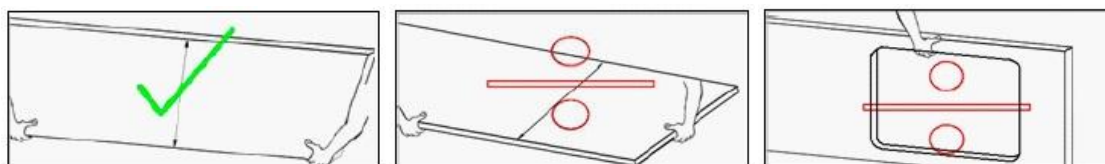

Hvis anvisningen ikke følges korrekt, bortfalder garantien.

## Inden montering.



Inden montering skal du ved hjælp af et vaterpas kontrollere, at de monterede skabe er opstillet vandret og i vinkel på hinanden.

Bordpladen skal være understøttet på tværs af pladen for hver 600 mm.

Læg bordpladen løst op på køkkenelementerne og kontroller om mål og vinkler passer. Kontroller ligeledes at pladen ligger jævnt og har kontakt med alle understøtningsdele under bordpladen.

Derefter tages bordpladen af igen og der gøres klar til montering.

Er bordpladen bestilt med "udskræring til kogeplade", vil udskræringen kun være foretaget i stålet og ikke i den underliggende træplade. Udskæres hullet helt igennem pladen vil pladen være meget sårbar under fragten. Der skal derfor skæres hul i træpladen til kogepladen inden monteringen.


## Udhæng og forkanter

Vi har udarbejdet et retnings sæt for max anbefalede udhæng af stålbordeplader.


Størrelsen på udhænget er afhængig af tykkelsen af bordpladen. Bemærk, at det kun er vejledende anbefalede udhæng ved daglig brug af bordpladen. Alle bordplader kan bøje/knække ved for stor belastning. En sådan skade vil ikke være omfattet af garantien/reklamationsretten.

Anbefalingerne er (se tegning):

- 12mm: Max. 200mm udhæng.
- 24mm: Max. 300mm udhæng.
- +30mm: Max. 350mm udhæng.



Forkanten på en stålbordeplade udformes således, at stålet bukket ned over forkanten, og ind under bordpladen som vist på tegningen.

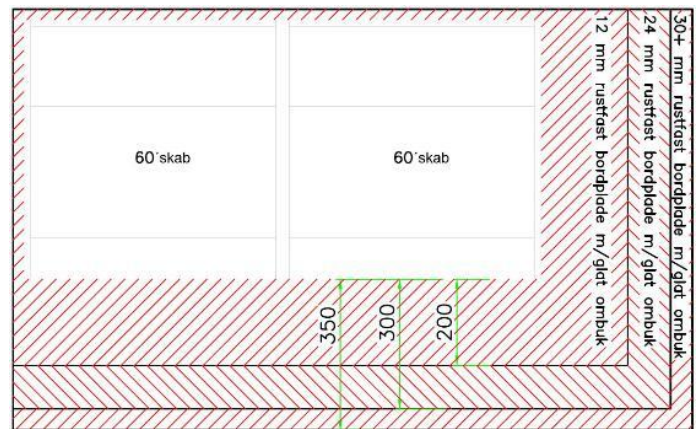

## Montering af bordplade

Læg bordpladen op på køkkenelementerne og fastgør bordpladen til køkkenelementerne med skruer - husk at forbore.

Bordpladen lægges op på elementerne for endelig fastgørelse. Hvis bordpladen er leveret med monteret bagkant, skal fugemassen påføres mellem bagkant og væg.

Fugemassen, som skal være en gummifuge, (ikke silikone eller trælim) fyldes herefter ned i samlingen, således at man opnår forsegling af spånpladen/træpladen. Forseglingen er yderst vigtig på den øverste del. Bemærk: Dette skal gøres meget nøje, da der ikke ydes garanti i forbindelse med vandindtrængning i samlingerne.



Ved montering på elementer uden top, skal samlingen understøttes i hele længden med en plan plade (f.eks. en spånplade, krydsfiner el. lign.)

Bordpladen fastgøres i for- og bagside med 1 skrue pr. 60 cm. Enderne af bordpladen skal altid fastgøres. Bordpladen fastholdes evt. med skruetvinger under fastgørelsen, men husk beskyttelsesklodser for at undgå at beskadige ståloverfladen.

## Montering af bordplade med samling

- 1+2 De løse fisk / lang plastikfisk monteres i notgangen ved samlingen, uden at pladerne skubbes helt sammen.
- 3 Spænd til en afstand på ca. 5 mm.
- 4 Medfølgende fugemasse fyldes i samlingen, således at man opnår forsegling af pladen.  
Spændebeslagene tilspændes skiftevis. I forbindelse med sammenspændingen af bordpladerne skal man sikre sig, at de flugter i overfladen. Ved sammenspændingen vil det overskydende forseglingsmateriale ved korrekt samling komme ovenud.

- 5 Det overskydende forseglingsmateriale fjernes efter 5 min. altid fra bagkant mod forkant. Evt. rester kan fjernes med sæbevand.

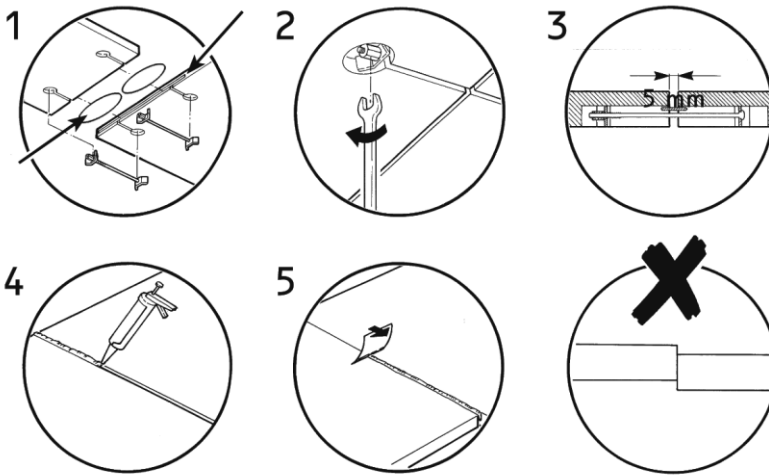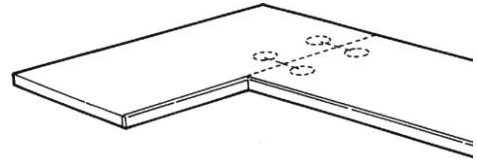


Spænd 5 mm, herefter fuges revnen.  
Efter fugning efterspændes bordpladen.

## Montering af opvaskemaskine/ovn

Sørg for god ventilation omkring og over opvaskemaskinen/ovnen.  
Over opvaskemaskinen/ovnen skal bordpladens underside beskyttes imod damp/varme. Dette udføres lettest ved pålimning af Alucraft eller medfølgende plade fra opvaskemaskinen.

Husk at dampspærren skal helt frem til forkanten. Medfølger stålskinne til opvaskemaskinen skal denne også monteres – helt til forkant.

Hvis ovnen er placeret umiddelbar under bordpladen, skal der ligeledes monteres dampspærre. Husk dampspærring skal helt frem til forkanten.

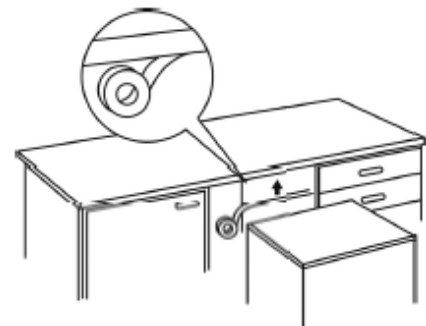

# Vedligeholdelsesvejledning.

## Daglig rengøring

Daglig rengøring med en opvredet klud. Tør evt. efter med en tør klud for at undgå kalkaflejringer.

Udtørrede rester fjernes let med varmt vand tilsat sufo.

Skrab aldrig udtørrede rester væk og brug ikke stålsvampe el. andre slibemidler i den daglige rengøring.

Der medsendes altid en plejeolie med bordpladen. Denne olie kan med fordel (1-2 gange om måneden) anvendes som imprægneringsmiddel. Olien smøres på med en blød klud og skal sidde i ca. 10 min. Aftør efterfølgende olien med en blød klud og tør efter indtil bordpladen er "fedtfri".

## Kemikalier

Evt. kalkaflejringer eller rande kan fjernes med eddikeopløsning eller et ikke ætsende afkalkningsmiddel. Brug aldrig ufortyndede midler som sprit, blegemidler, fortynder o.l., da dette kan give skjolder.

## Ridser

Fjernelse af mindre ridser kan ske med rengøringsmidler med slibemidler, såsom flydende skurepulver el. lign.

HUSK: Puds altid i sliberetningen.

## Vær forsigtig med varme

Sæt ikke gryder direkte på stålboardpladen. Brug altid en bordskåner. Sættes varme gryder og fade direkte på bordpladen, risikere man at stålet blive misfarvet og det kan udvide sig ved høje temperatur påvirkningen.

Rigtig god fornøjelse med din stålboardplade!

Med venlig hilsen [www.bordpladefabrikken.dk](http://www.bordpladefabrikken.dk)